

カシキ

POINT OF THE MELIX
THE LEADING INH LOG4




歯車式水道メーター

接線流羽根車乾式直読水道メーター/たて型軸流羽根車乾式直読水道メーター

乾式水道メーター

PD-20

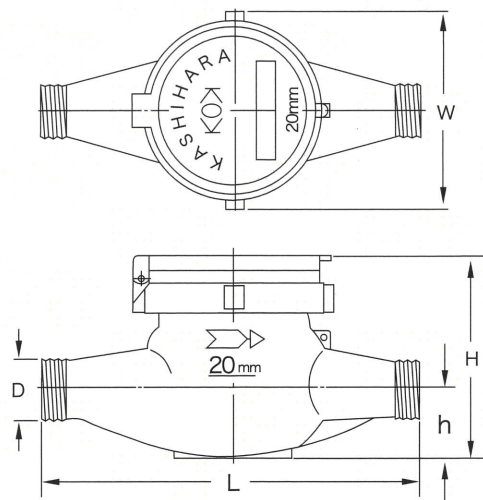

●仕様 JIS 適合品 R100 新水質基準適合水道メーター

形式	口径 〈参考〉 【mm】	定格 最大流量 〈Q3〉【m³/h】	計量範囲 〈Q3/Q1(R)〉	1日当たりの使用量【m³/日】		月間 使用量 【m³/月】	表示機構	
				10時間 使用時	24時間 使用時		最大表示桁 【m³桁】	最大表示量 【m³】
PD13	13	2.5	100	7	12	100	4桁	9,999
PDL13								
PD20	12	20		170				
PDS25	25	6.3		18	30	260	5桁	99,999
PD25								
PD30	30	10		30	50	420		
PD40	40							
PDW40	16	44		80	700			
PDW50		50						

●寸法表

【mm】

形式	長さ	高さ	芯高	幅	取付ねじ寸法φd-山/in	
	L	H	h	W	〈標準〉 上水ねじ	舶来ねじ
PD13	100	91	23	89	26.4-14	25.8-14
PDL13	165					
PD20	190	108	35	100	33.2-11	32.8-14
PDS25	210				—	38.6-14
PD25	225				41.9-11	
PD30	230	115	40	108	47.8-11	49.4-11
PD40	245	120	45		128	59.6-11
PDW40		142				
PDW50			150	65		75.2-11

●性能曲線図

